


水道管凍結防止オートヒーター (サーモスタット不要)

100V コンセントに差し込むだけの簡単ヒーター！



長さ4m以下は②固定用テープ
③保温テープ 付属しています。

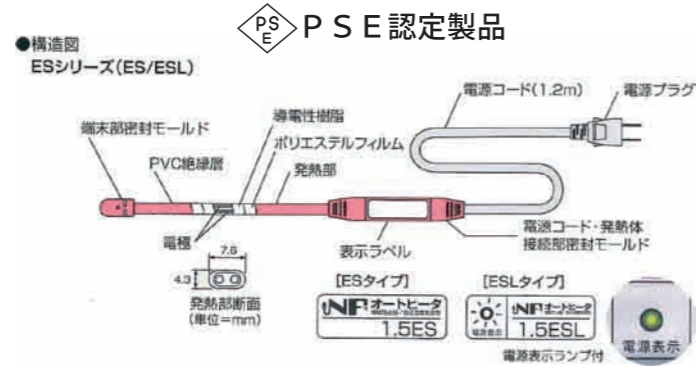

特長

自己制御機能なのでサーモスタット不要!
環境にやさしい鉛フリーPVC製

商品コード・型式

ESタイプ (通電表示ランプ無) 6.5W/m (20℃安定時)

商品コード	型式	長さ	電力	価格
121720	0.5ES	0.5m	3.3W	¥2,900
121721	1ES	1m	6.5W	¥3,100
121722	1.5ES	1.5m	9W	¥3,300
121723	2ES	2m	12W	¥3,600
121724	2.5ES	2.5m	15W	¥3,900
121725	3ES	3m	18W	¥4,100
121726	3.5ES	3.5m	21W	¥4,700
121727	4ES	4m	23W	¥5,300
121728	5ES	5m	30W	¥6,100
121729	6ES	6m	35W	¥6,800
121730	7.5ES	7.5m	44W	¥8,800
121731	10ES	10m	61W	¥10,800
121732	15ES	15m	88W	¥16,300
121733	20ES	20m	117W	¥21,800

ESLタイプ (通電表示ランプ付) 6.5W/m (20℃安定時)

商品コード	型式	長さ	電力	価格
121734	0.5ESL	0.5m	3.3W	¥3,900
121735	1ESL	1m	6.5W	¥4,100
121736	1.5ESL	1.5m	9W	¥4,300
121737	2ESL	2m	12W	¥4,700
121738	2.5ESL	2.5m	15W	¥4,900
121739	3ESL	3m	18W	¥5,100
121740	3.5ESL	3.5m	21W	¥6,200
121741	4ESL	4m	23W	¥6,800
121742	5ESL	5m	30W	¥7,600
121743	6ESL	6m	35W	¥8,300
121744	7.5ESL	7.5m	44W	¥10,300
121745	10ESL	10m	61W	¥12,300
121746	15ESL	15m	88W	¥17,800
121747	20ESL	20m	117W	¥23,300

オートヒーター用固定テープ
オートヒーター用保温テープ

商品コード	型式	幅×長さ	数量	価格
121768	ES/Fixed tape	13mm×5m	5巻組	¥3,000
121769	ES/Insulation tapes	50mm×4m	5巻組	¥1,100

Section 11

Electric Heating System

AED 関連製品 シリーズ

AED ライフキャビネット

AED ライフキャビネット用専用スタンド

AED 簡易保温ヒーターユニット



AED ライフキャビネットシリーズ

世界初！ 屋外設置用 AED 保管ケース



PANTONE 348C (グリーン色)


頑丈な硬質発砲ウレタン樹脂製のケース本体は、金属より錆びにくく、塩害にも強い。さらにIP44適合で、優れた防水性と防塵性を誇ります。海辺や雨風の強い日でも安心して屋外にAEDを設置できます。本体色は国際蘇生法連絡協議会が定めるカラーを使用し、オプションのスタンドには救急車に連絡する際に現在地を連絡出来る様、住所も印字するなど従来の保管ケースにはないさまざまな特徴も取り入れました。

使用環境温度 **5~40℃**

AED LIFE CABINET

AEDライフキャビネット TYM-02シリーズ

●内部構造

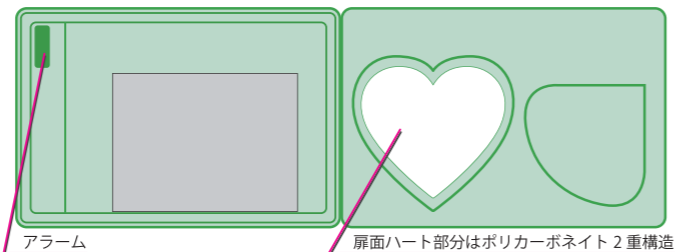

アラーム

扉面ハート部分はポリカーボネイト2重構造

●カラーバリエーション



PANTONE348C (グリーン色)



PANTONE 172C (オレンジ色)

特 長

- 標準本体色は世界が認める国際蘇生法連絡協議会が定めるユニバーサルカラーPANTONE348C(グリーン色)。
- ケースは硬質発砲ウレタンの採用により、軽く(9kg)断熱効果が高く塩害に強い。
- 外装は特殊塗料仕上げで、紫外線や風雨で色落ち、変色が殆どない(耐候試験済み)。
- オプションのスタンドには現在の場所が、消防署に伝えられるよう建物名・住所等位置情報を印字出来ます。

導入による効果

- AEDを屋外に設置する事で救命措置を素早くおこなえます。
- 温度上昇によるパッドの破損防止
- 高温におけるバッテリー破損の回避

仕 様

寸法 (ヒーター機能なし)	外寸W550×D300×H405mm(専用ルーフ含む外寸) 内寸W500×D170×H330mm(扉裏出っ張り含まない有効内寸)
重量	9kg
カラー	グリーンPANTONE 348C/ オレンジPANTONE 172C
材質	硬質発砲ウレタン製
付属品	単4乾電池 2本(プザー用)
使用温度	5~40℃
その他	取付用ねじは付属していません。

防塵・防水等級 IP44 適合品 JIS C 0920 : 2003 (IEC 60529 : 2001)
試験成績書番号 : 23TR-YO617

AED LIFE STAND

AEDライフキャビネット専用スタンド TYM-02シリーズ

AED 保管ケースを地面に直接固定するため、転倒の心配もありません。また、スタンド上部には、緊急通報時に必要な現在の住所を明記する事が出来ます。スタンドの下部には AED の使用手順がイラスト入りでわかりやすく解説されています。

AEDの

全メーカー動作保証温度は
0 ~ 50℃ です



国際蘇生法連絡協議会

国際蘇生法連絡協議会は、1992年設立の海外の学術団体。蘇生法に関する医学的研究の実施・研究・開発・普及で知られる。国際ガイドラインという通称で呼ばれる心肺蘇生法に関する教育プログラムの発信などを行っている。

救急車を呼ぶ際必要な現在の住所や設置場所を明記できます。

現在地
名古屋市西区笠取町三丁目54番地
株式会社マイセック

仕 様

寸 法	W650×D400×H1613mm
重 量	30kg (本体含む)
そ の 他	アンカーボルト穴Φ10mm 4箇所 アンカーボルトは付属していません。

商品コード・型式

商品コード	商品名	型式	カラー	価格
8481	屋外用AEDライフキャビネット ヒーターなし	TYM-02GR	グリーン	¥169,000
8482		TYM-02OR	オレンジ	¥169,000
8491	屋外用AEDライフキャビネット スタンドセットヒーターなし	TYM-02GR(STAND)	グリーン	¥250,000
8492		TYM-02OR(STAND)	オレンジ	¥250,000

※本製品は AED (自動体外式除細動器) の機能を保証する製品ではありません。


AED ライフキャビネットシリーズ



防塵・防水等級 IP44 適合品

JIS C 0920 : 2003 (IEC 60529 : 2001)
試験成績書番号 : 23TR-YO617

温度テストデータ

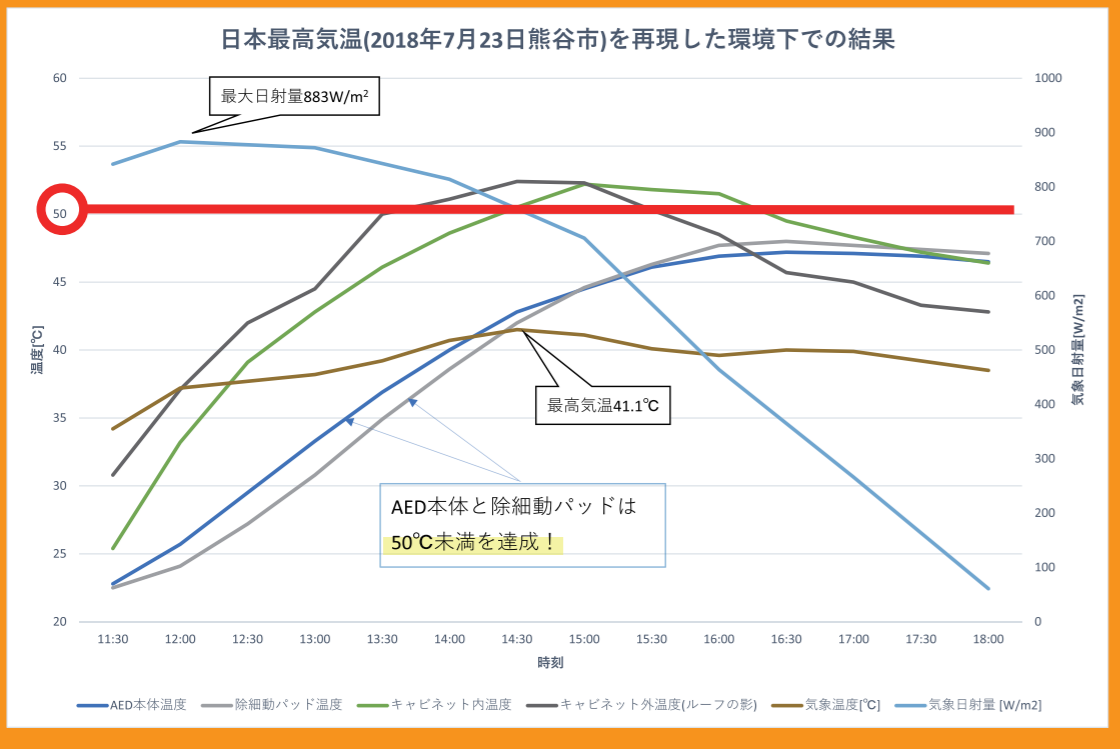

AED簡易保温ヒーターユニット

AEDケースの下と背面に置き、バッテリーとパッドを温めます。

電力密度を抑え温度制御しなくても高温になりません。

※ACアダプターはオリジナル製で-20~40℃まで対応

●ヒーター2枚セット

W100×H200mm

電力 12V 4W

専用ACアダプター付き

ACアダプター付属 100-240V 50-60Hz

使用环境温度-20~40℃



商品コード	型式	価格
1308	MAH	¥25,000.